KARTA TECHNICZNA

PŁYTY TARASOWE

MAESTRO

gr. 3,8 cm

MAESTRO to mistrzowskie połączenie najwyższej jakości cech użytkowych oraz designu płyt tarasowych. Powierzchnie uzyskują naturalny, a zarazem kreatywny charakter poprzez zastosowanie odpowiednio skomponowanych drobno-, średnio i grubo- ziarnistych kruszyw szlachetnych oraz wysublimowaną obróbkę.

Płyty posiadają wykończenie z serii Poleryt, które uzyskuje się w wyniku obróbki szczotkowania diamentowego polegającego na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowemu. Przez kalibrację grubości są predysponowane do wszelkich metod zabudowy, z układaniem na podstawkach tarasowych włącznie.

TYPY POWIERZCHNI:

MAESTRO GRANDE - POLERYT

biało-szary [Y11]

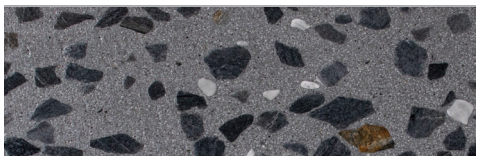

szaro-siwy [Y12]

MAESTRO VIVO - POLERYT

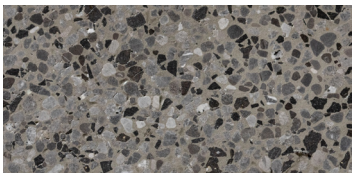

szaro-stalowy [Y13]

stalowo-szary otoczak [Y14]

biało-szaro-granitowy [Y15]

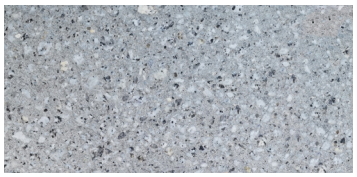

granit szary gruboziarnisty [Y03]

MAESTRO SELECTO - POLERYT

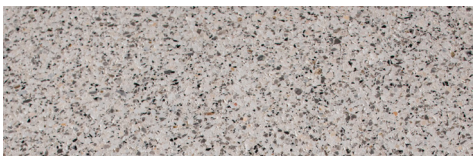

granodioryt [Y00]

granit szary [Y01]

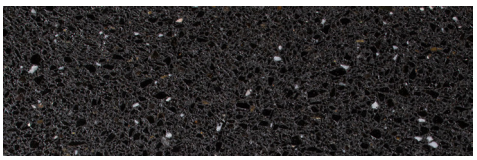

granit czarny [Y02]

FORMATY [cm]:

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: **TARNÓW**

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadowalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 (U)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	dla wyrobów standardowych: Zadowalająca dla wyrobów szlifowanych: USRVm - 29
Współczynnik przewodności cieplnej	1,40 W/(m*K)
Trwałość	Zadowalająca

Cechy wyrobów	Właściwości użytkowe
	Grubości płyt (cm)
	4
Obciążenie niszczące	Klasa 45 (4)
Nasiąkliwość	Klasa 2 (B)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (I)
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	Klasa 2 (P)
Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (D)